



Altoparlante da soffitto IP da 30W con microfono integrato

Modello: ZS8-PA1C04-M-30



Caratteristiche principali:

- 30W di potenza in uscita
- Codec audio OPUS 48K
- Compatibile con VoIP, SIP (IP-PBX, IP phone)
- ONVIF
- Supporta messaggi preregistrati
- Supporta API HTTP per la trasmissione di allarmi
- Microfono integrato
- NDAA / TAA
- IP43

SIP OPUS 48K ONVIF HTTP PoE IP43

Specifiche tecniche:


Modello	ZS8-PA1C04-M-30
Audio	
Codec	OPUS 48 kHz, MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA 8 kHz
Speaker	
Potenza	110 dB
Frequenza	93Hz~20kHz
Gamma di frequenza	500-2KHZ ± 10dB 400-12KHZ ± 20dB
Distorsione armonica	0.1@1kHz
Rapporto segnale/rumore	91dB
Rete	
Sicurezza	Autenticazione con password, ACL, Digest, registro degli accessi utente, firewall.
Protocollo di rete	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Interfaccia di rete	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	SIP per VoIP, 2 account SIP/PBX, chiamata diretta SIP-IP, RTP Multicast Codec: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA
Amplificatore	
Descrizione Amplificatore	Amplificatore incorporato da 30W
Allarme	
Ingresso Allarme	1ch, su commutazione può riprodurre un suono preconfigurato o personalizzato.
Mic	
Microfono	Integrato
Generale	
Certificazioni	NDAA / TAA
Temperatura	-30 °C ~ +60 °C
Materiale	Metallo (IP43)
Consumo	30W
Alimentazione	PoE o 12VDC~24VDC
Installazione	Montaggio a soffitto
Dimensioni	φ264.59 × 132.28 mm
Peso netto	1,95 Kg



Altoparlante da soffitto IP da 30W con microfono integrato

Lingue	Inglese
Pulsante reset	Supportato

Dimensioni:

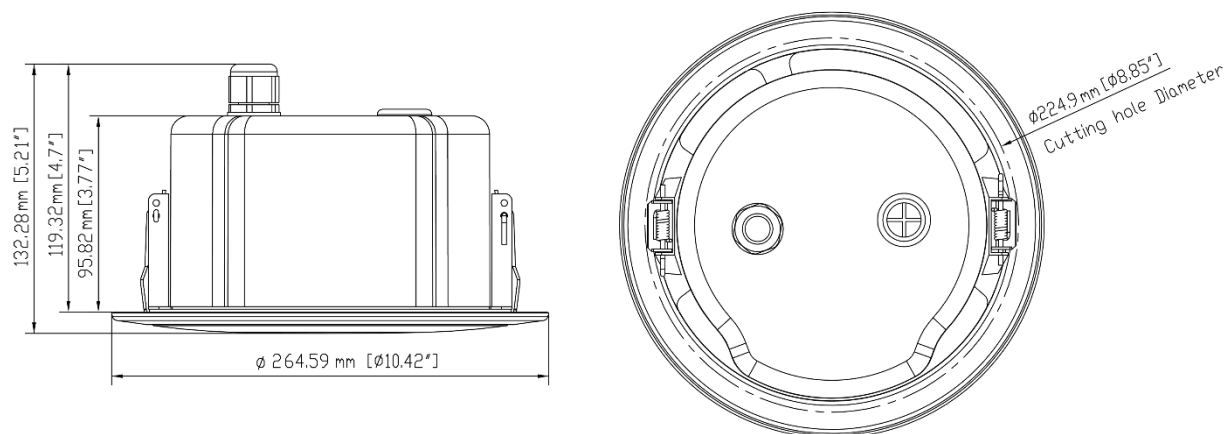

La confezione include l'altoparlante e la guida veloce.